

Стеллаж для игрушек и дидактического материала (паспорт)

Стеллаж для игрушек и дидактического материала предназначен для использования в сухих отапливаемых помещениях и соответствует требованиям ГОСТ 22046-2002.

4. Гарантийные обязательства:

- 4.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 22046-2002 при условии соблюдения правил транспортировки, хранения и эксплуатации;
- 4.2. Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня приобретения;
- 4.3. Срок службы - 7 лет.

1. Технические характеристики:

- 1.1. Габаритные размеры:
 - 1.2. В состав углака входят 5 стеллажей:
 - ширина - 2815 мм; - стеллаж с дверкой (1) - 2 шт.
 - глубина - 1350 мм; - стеллаж с дверками (2) - 1 шт.
 - высота - 826 мм. - стеллаж с наклонной полкой (3) - 1 шт.
 - стеллаж угловой (4) - 1 шт.

2. Комплект поставки:

2.1. Боковина	10 шт.	2.14. Евростяжка 7x50.....	60 шт.
2.2. Перегородка.....	3 шт.	2.15. Шайба мебельная.....	150 шт.
2.3. Крышка.....	3 шт.	2.16. Гвоздь 2x20.....	150 шт.
2.4. Крышка угловая.....	1 шт.	2.17. Опора регулируемая	20 шт.
2.5. Полка 700 мм.....	3 шт.	2.18. Шкант 8x30.....	12 шт.
2.6. Полка 600 мм.....	1 шт.	2.19. Петля вкладная.....	8 шт.
2.7. Полка наклонная.....	1 шт.	2.20. Шуруп 4x13	16 шт.
2.8. Планка.....	1 шт.	2.21. Ручка мебельная.....	4 шт.
2.9. Дно 700 мм.....	3 шт.	2.22. Саморез с прессшайбой 4x25.....	8 шт.
2.10. Дно 600 мм.....	1 шт.	2.23. Стяжка межсекционная.....	4 шт.
2.11. Дно угловое.....	1 шт.	2.24. Полкодержатель.....	4 шт.
2.12. Дверка.....	4 шт.		
2.13. Стенка задняя.....	10 шт.		

3. Требования безопасности:

- 3.1. Все работы по сборке и установке стеллажей должны проводиться квалифицированными специалистами.
- 3.2. Сборку производить в хорошо освещённых помещениях, исправными инструментами и принадлежностями при соблюдении всех норм техники безопасности.



5. Порядок сборки:

Подготовка:

- 5.1. Для сборки мостика потребуются:
 - шуруповёрт;
 - бита шестигранные №4;
 - молоток.

Сборка:

- 5.2. Сборка всех стеллажей осуществляется при помощи евростяжек 7x50 (14)*.
- 5.3. Все стеллажи имеют по 4 регулируемых опоры (17).
- 5.4. Стеллажи с дверками имеют заднюю стенку из ЛДВП 796x732 мм.
- 5.5. Угловой стеллаж имеет две задних стенки из ЛДВП 796x616 мм.
- 5.6. Задние стенки крепятся гвоздями (16) через мебельные шайбы (15).
- 5.7. Шкантами (18) крепится перегородка в стеллажах с дверками.
- 5.8. Дверки в стеллажах опираются на полкодержатели (24), вставленные в отверстия Ø 5 мм в средней части полок.
- 5.9. Стеллажи собираются в произвольном порядке в цепочки и соединяются между собой межсекционными стяжками (23).
- 5.10. Установленные по месту эксплуатации стеллажи выравниваются при помощи регулируемых опор (17).

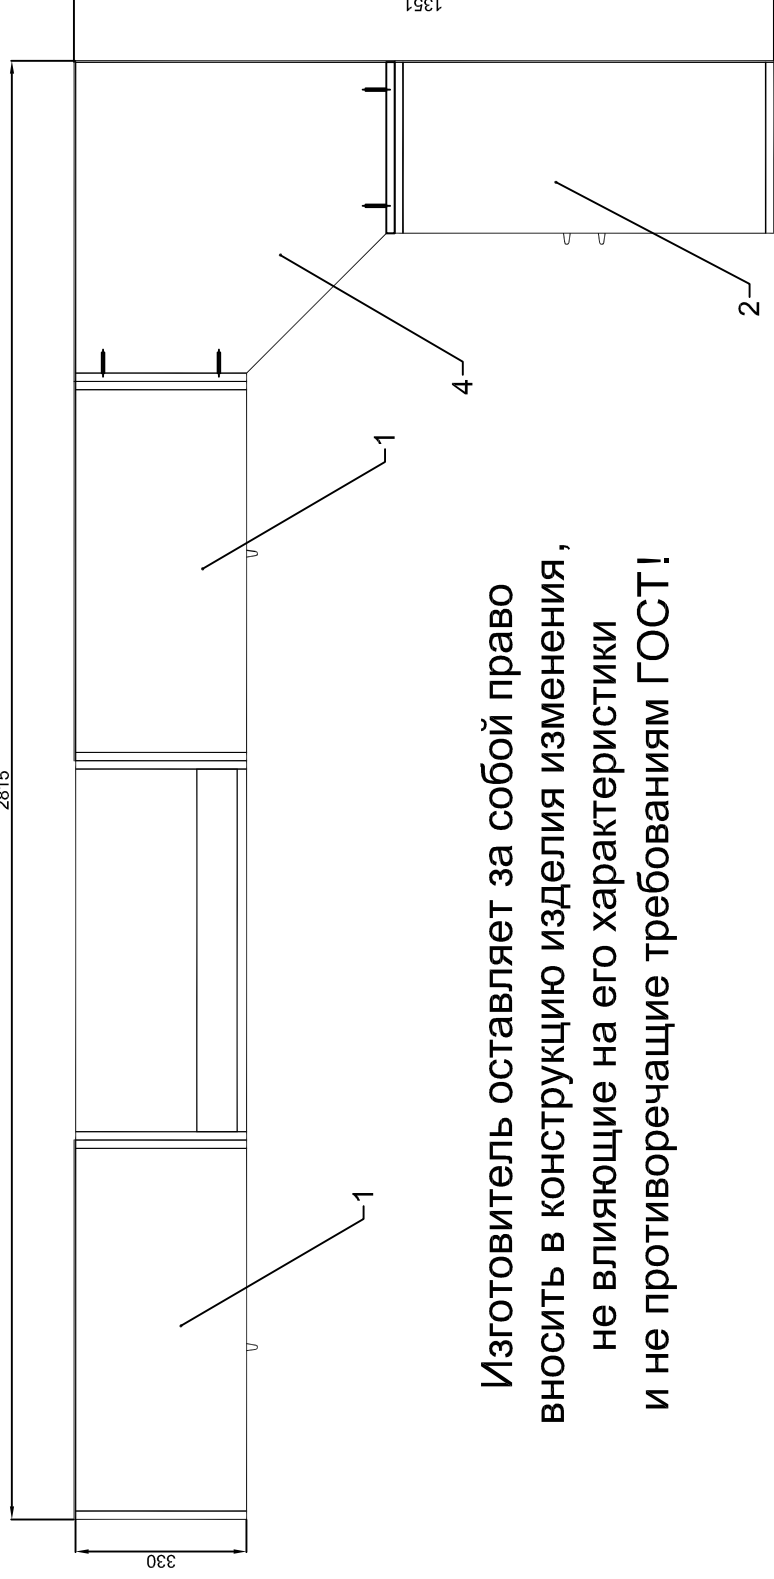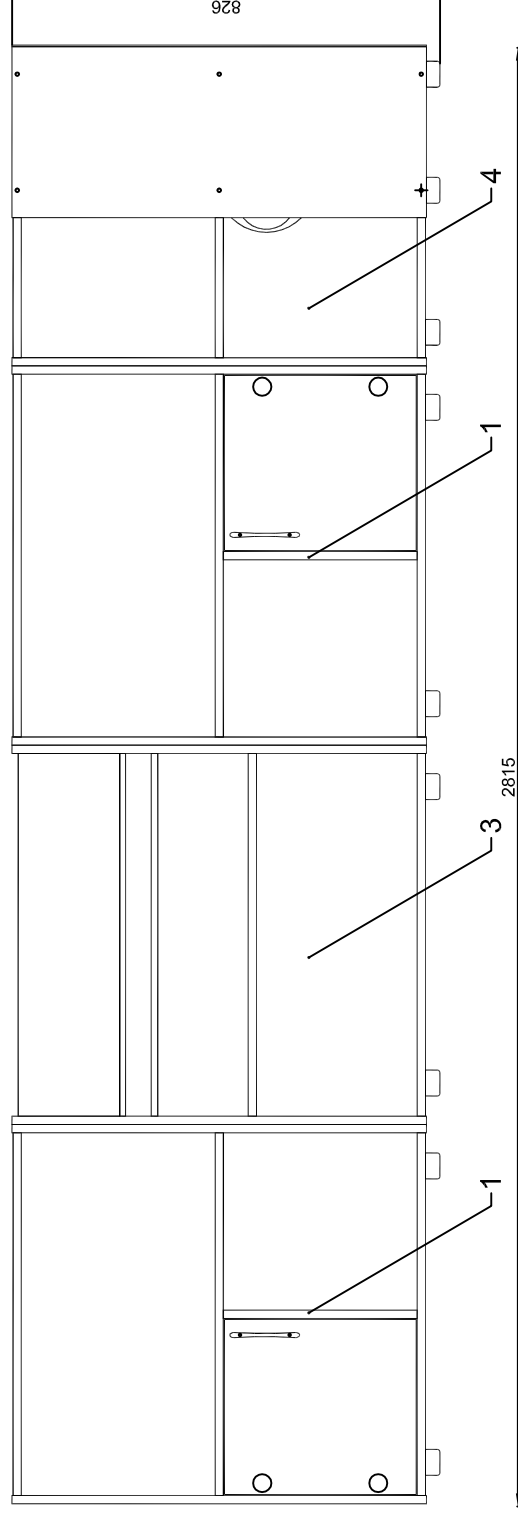

Мы благодарны Вам
за использование
нашей продукции
и надеемся
на дальнейшее
плодотворное
сотрудничество!

Изготовитель оставляет за собой право
вносить в конструкцию изделия изменения,
не влияющие на его характеристики
и не противоречащие требованиям ГОСТ!